G-Energy SV bufferttank

Bufferttank, med anslutningar för elpatron. 501 liters modellerna har tre elpatronanslutningar, modellen med 750 liters tre eller sex anslutningar och 1 000 liters volym har upp till åtta.

Tanken utrustas efter behov med elpatron för att garantera produktionen av värme och tappvarmvatten. Elpatronerna beställs separat.

En ackumulatortank tillverkas av stål, grundmålas och provtrycks. Tankarnas isolering består av tryckgjuten uretan med slutna celler, vilket ger en god värmeisoleringsförmåga och minimala värmeförluster. Som standard kan isoleringarna lossas i form av block som är lätta att demontera och återmontera . Isolerblocken är inklädda med målad stålplåt som är belagd med ett skyddsskikt.

I tankens botten finns en stålbas som underlättar om man ska flytta på tanken. Stålbasen är tvådelad, så att den undre delen kan tas bort före installation. 501-litersackumulatorn är 90 mm lägre än standard, 750-litersackumulatorn 130 mm och 1 000-litersackumulatorn 150 mm.

På tanken finns justerbara fötter med 60 mm justermån, vilka kan användas för att enkelt ställa in tanken i vertikalläge.

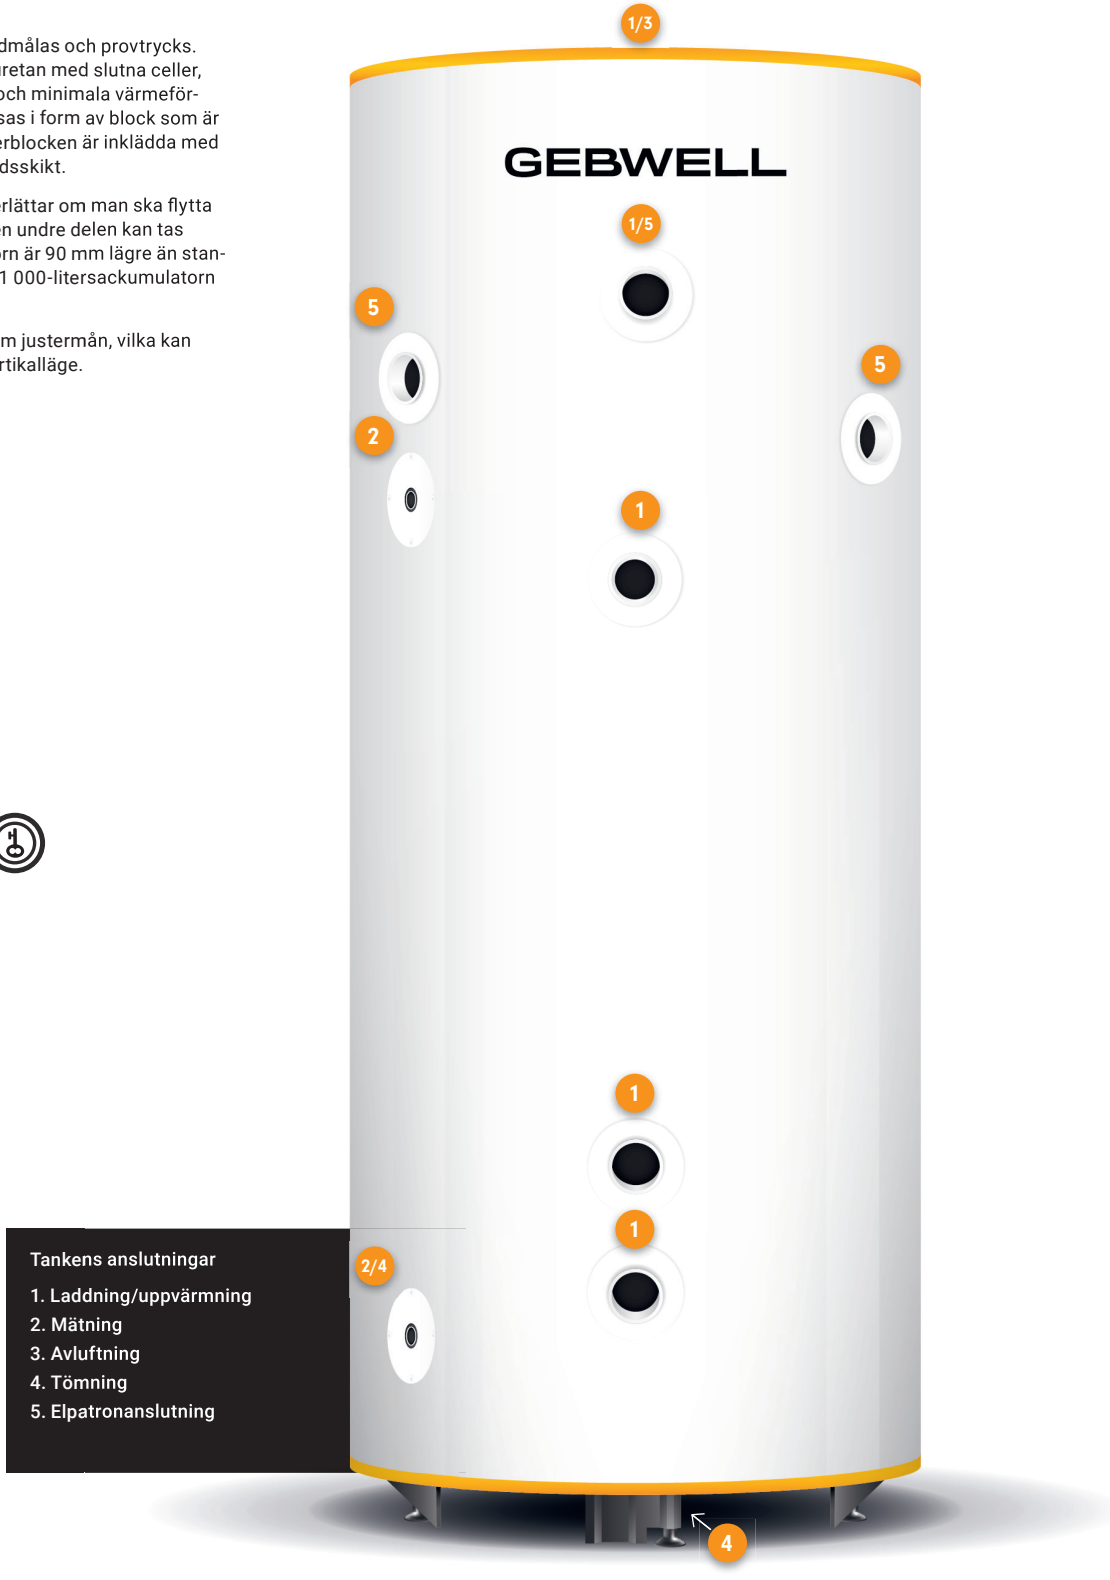

Tankens anslutningar

1. Laddning/uppvärmning
2. Mätning
3. Avluftning
4. Tömning
5. Elpatronanslutning

G-Energy Bufferttank
501 L 3SV

G-Energy Bufferttank SV
1000 L 6SV

G-Energy Bufferttank SV
1000 L 8SV DN65

G-Energy SV bufferttank 501 L och 750 L

Modell		SV Bufferttank 501 L 3 bar 3SV	SV Bufferttank 501 L 6 bar 3SV	SV Bufferttank 750 L 3 bar 3SV	SV Bufferttank 750 L 3 bar 6SV	SV Bufferttank 750 L 6 bar 3SV	SV Bufferttank 750 L 6 bar 6SV
GTIN		6415853623933	6430079400731	6430079400199	6430079400182	6430079400212	6430079400205
Behållarens volym	L	501	501	750	750	750	750
Höjd	mm[1]	2030	2030	2100	2100	2100	2100
Sänkt höjden	mm[1]	1940	1940	1970	1970	1970	1970
Diameter	mm[2]	600 / 780	600 / 780	750 / 930	750 / 930	750 / 930	750 / 930
Resningsmått	mm[3]	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Vikt	kg	180	180	200	200	230	230
Anslutnings-storlek		2"	2"	2"	2"	2"	2"
Elpatronanslut-ningar	st	3	3	3	6	3	6
Max storlek elpatron	kW	12	12	12	12	12	12
Max temperatur	°C	110	110	110	110	110	110
Max drifttryck	bar	3	6	3	3	6	6

G-Energy SV bufferttank 1000 L

Modell		SV Bufferttank 1000 L	SV Bufferttank 1000 L 3 bar 6SV	SV Bufferttank 1000 L 6 bar 6SV	SV Bufferttank 1000 L 6 bar 8SV DN65
GTIN		6415853626026	6415853626262	6415853626286	6415853626705
Behållarens volym	L	1000	1000	1000	1000
Höjd	mm[1]	2150	2150	2150	2150
Sänkt höjden	mm[2]	2000	2000	2000	2000
Diameter	mm[2]	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030	850 / 1030
Resningsmått	mm[3]	2200	2200	2200	2200
Vikt	kg	260	260	260	260
Anslutningsstorlek		2"	2"	2"	DN65
Elpatronanslutningar	st	3	6	6	8
Max storlek elpatron	kW	12	12	12	12
Max temperatur	°C	110	110	110	110
Max drifttryck	bar	3	3	6	6

[1] +Justerbara fötter 0-60 mm [2] Mått: isolering monterad/demonterad (isoleringens tjocklek 90 mm) [3] Resningsmått med isoleringen demonterad